

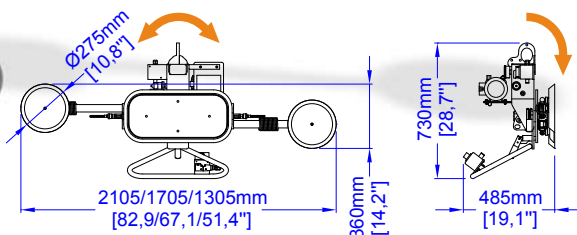



VX30-GBI / VX30-GBI+2

VX30-GBI



VX30-GBI+2

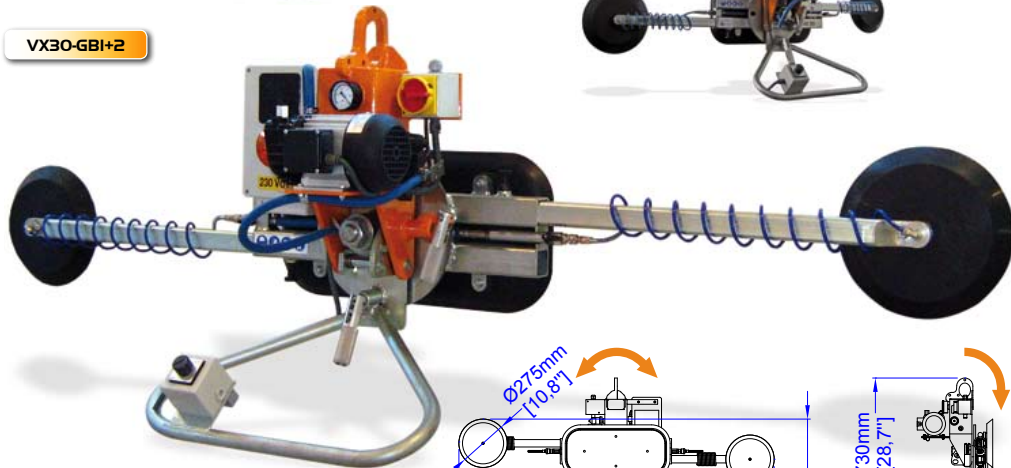

VX30-GBI

VX30-GBI+2

CAPACIDAD DE CARGA
LOAD CAPACITY
CAPACITÉ DE CHARGE
CAPACIDADE DE CARGA

280 kg // 618 lb

480 kg // 1060 lb

SUPERFICIE DE AGARRE
HOLDING SURFACE
SURFACE DE PRISE
SUPERFÍCIE DE AGARRAMENTO

600 mm x 300 mm
23,6" x 11,8"

2105/1705/1305 mm x 360 mm
82,9"/67,1"/51,4" x 14,2"

PESO DEL EQUIPO
EQUIPMENT WEIGHT
POIDS DE L'EQUIPEMENT
PESO DO EQUIPAMENTO

50 kg // 110 lb

62 kg // 137 lb



EQUIPOS MANUALES CON VENTOSAS

CARACTERÍSTICAS

- Equipo giratorio manual sin fin 360° con un punto de anclaje cada 90°, basculante manual 90° con un punto de anclaje cada 30°.
- Avisador acústico y luminoso de seguridad para un nivel de vacío insuficiente.
- Alargadera eléctrica de 6 m // 236" para coger o soltar el vidrio a distancia.
- Bomba de vacío con un caudal de 6 m³/h y con motor eléctrico de 0,30 kW.

OPCIONALES

- Alimentación eléctrica: 230 VAC y/o 400 VAC según demanda.

APLICACIONES

Equipo ligero y compacto de reducidas dimensiones, ideal para manipular vidrio en el taller. Sus alargaderas extraíbles (modelo VX30-GB1+2) permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.



MANUAL EQUIPMENTS WITH SUCTION CUPS

CHARACTERISTICS

- Manually endless rotating equipment 360° with an anchorage point every 90°, manual tilting 90° with an anchorage point every 30°.
- Audible and luminous safety warning signal for an insufficient vacuum level.
- 6 m // 236" electrical extension to remotely catch or release the glass.
- Vacuum pump with a 6 m³/h flow rate and a 0,30 kW electrical engine.

OPTIONS

- Electrical power: 230 VAC and/or 400 VAC in line according to demand.

APPLICATIONS

Light and compact equipment with small dimensions, ideal for handling glass in the workshop. Its removable extensions (model VX30-GB1+2) allow the transportation, with the same equipment and with total safety, of glass of various dimensions.



EQUIPEMENTS MANUELS À VENTOUSES

CHARACTERISTIQUES

- Equipement rotatif manuel sans fin à 360° avec point d'ancrage à intervalle de 90°, basculant manuel à 90° avec point d'ancrage à intervalle de 30°.
- Avertisseur sonore et lumineux de sécurité signalant un niveau de vide insuffisant.
- Rallonge électrique de 6 m // 236" pour saisir ou libérer le verre à distance.
- Pompe à vide d'un débit de 6 m³/h et moteur électrique de 0,30 kW.

OPTIONS

- Alimentation électrique: 230 VAC et/ou 400 VAC sur demande.

APPLICATIONS

Equipement léger et compact de dimensions réduites, idéal pour la manipulation du verre en atelier. Ses rallonges amovible (modèle VX30-GB1+2) permettent le transport avec le même équipement et en toute sécurité, de plaques de verre de différentes dimensions.



EQUIPAMENTOS MANUAIS COM VENTOSAS

CARACTERÍSTICAS

- Equipamento rotativo manual sem fim 360° com um ponto de fixação a cada 90°, basculante manual 90° com um ponto de fixação a cada 30°.
- Avisador acústico e luminoso de segurança para um nível de vácuo insuficiente.
- Extensão eléctrica de 6 m // 236" para fixar ou libertar o vidro à distância.
- Bomba de vácuo com um caudal de 6 m³/h e com um motor eléctrico de 0,30 kW.

OPCIONAIS

- Alimentação eléctrica: 230 VAC e/ou 400 VAC de acordo com o pedido.

APLICAÇÕES

Equipamento leve e compacto de dimensões reduzidas, ideal para a manipulação de vidro na oficina. As suas extensões removíveis (modelo VX30-GB1+2) permitem o transporte, com o mesmo equipamento e segurança total, de vidros de diferentes dimensões.