

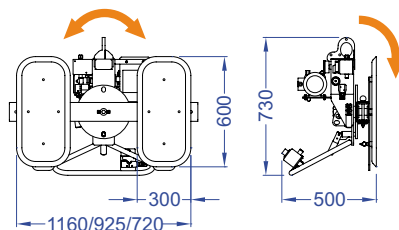


VX30-GB2 / VX30-GB2+4

VX30-GB2

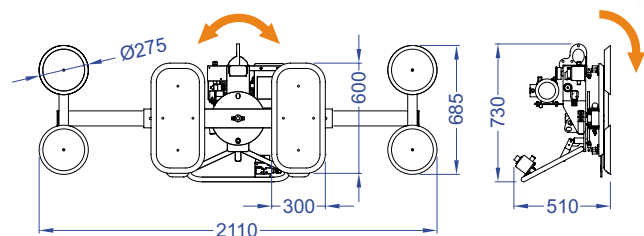

VX30-GB2+4

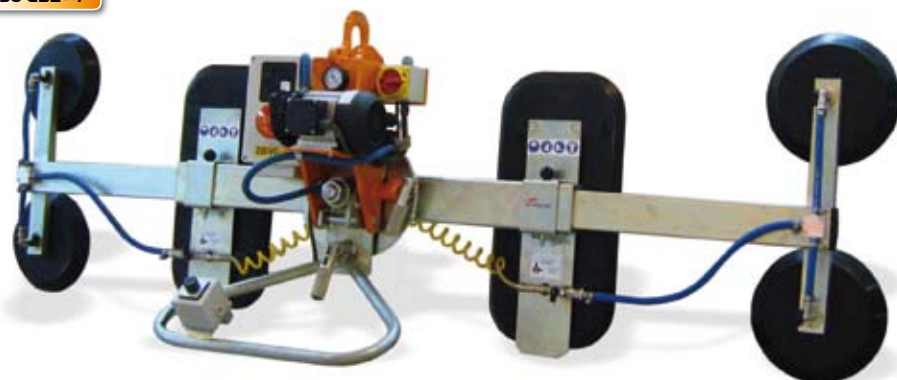

VX30-GB2

VX30-GB2+4

CAPACIDAD DE CARGA LOAD CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE CAPACIDADE DE CARGA	560 kg	960 kg
SUPERFICIE DE AGARRE HOLDING SURFACE SURFACE DE PRISE SUPERFÍCIE DE AGARRAMENTO	1160 / 925 / 720 x 600 mm	2110 x 685 mm
PESO DEL EQUIPO EQUIPMENT WEIGHT POIDS DE L'EQUIPEMENT PESO DO EQUIPAMENTO	66 kg	88 kg



EQUIPOS MANUALES CON VENTOSAS

CARACTERÍSTICAS

- Equipo giratorio manual sin fin 360° con un punto de anclaje cada 90°, basculante manual 90° con un punto de anclaje cada 30°.
- Avisador acústico y luminoso de seguridad para un nivel de vacío insuficiente.
- Alargadera eléctrica de 6 m para coger o soltar el vidrio a distancia.
- Bomba de vacío con un caudal de 6 m³/h y con motor eléctrico de 0.3 kW.

OPCIONALES

- Alimentación eléctrica: 230 V y/o 380 V según demanda.

APLICACIONES

Equipo ligero y compacto de dimensiones medianas, ideal para manipular vidrio en líneas de proceso, y realizar cualquier transporte en el taller. Sus platos rectangulares móviles (situados en la parte central y con tres posibles posiciones) y alargaderas extraíbles (modelo VX30-GB2+4) permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.



MANUAL EQUIPMENTS WITH SUCKERS

CHARACTERISTICS

- Manually endless rotating equipment 360° with an anchorage point every 90°, manual tilting 90° with an anchorage point every 30°.
- Audible and luminous safety warning signal for an insufficient vacuum level.
- 6 m electrical extension to catch or release the glass remotely.
- Vacuum pump with a flow of 6 m³/h and with an electrical engine of 0.3 kW.

OPTIONS

- Electrical power: 230 V and/or 380 V in line according to demand.

APPLICATIONS

Light and compact equipment with medium-sized dimensions, ideal for handling glass on process lines and carrying out any transport at the workshop. Its mobile rectangular dishes (located at the central part and allowing up to three positions) and its removable extensions (model VX30-GB2+4) allow the transportation, with the same equipment and with total safety, of glass of various dimensions.



EQUIPEMENTS MANUELS À VENTOUSES

CARACTERISTIQUES

- Equipement rotatif manuel sans fin à 360° avec point d'ancrage à intervalle de 90°, basculant manuel à 90° avec point d'ancrage à intervalle de 30°.
- Avertisseur sonore et lumineux de sécurité signalant un niveau de vide insuffisant.
- Rallonge électrique de 6 m pour saisir ou libérer le verre à distance.
- Pompe à vide d'un débit de 6 m³/h et moteur électrique de 0.3 kW.

OPTIONS

- Alimentation électrique: 230 V et/ou 380 V sur demande.

APPLICATIONS

Equipement léger et compact de moyennes dimensions. Idéal pour la manipulation du verre sur les lignes de traitement et pour la réalisation de tout transport en atelier. Ses plateaux rectangulaires mobiles (situés dans la partie centrale et autorisent jusqu'à trois positions) et ses rallonges amovible (modèle VX30-GB2+4) permettent le transport avec le même équipement et en toute sécurité, de plaques de verre de différentes dimensions.



EQUIPAMENTOS MANUAIS COM VENTOSAS

CARACTERÍSTICAS

- Equipamento rotativo manual sem fim 360° com um ponto de fixação a cada 90°, basculante manual 90° com um ponto de fixação a cada 30°.
- Avisador acústico e luminoso de segurança para um nível de vácuo insuficiente.
- Extensão eléctrica de 6 m para colher ou libertar o vidro à distância.
- Bomba de vácuo com um caudal de 6 m³/h e com um motor eléctrico de 0,3 kW.

OPCIONAIS

- Alimentação eléctrica: 230 V e/ou 380 V de acordo com o pedido.

APLICAÇÕES

Equipamento leve e compacto de dimensões médias, ideal para manipular vidro nas linhas de processamento e efectuar qualquer transporte na oficina. Os seus pratos rectangulares móveis (localizados na parte central e permitem até três posições) e as suas extensões removíveis (modelo VX30-GB2+4) permitem o transporte, com o mesmo equipamento e segurança total, de vidros de diferentes dimensões.